
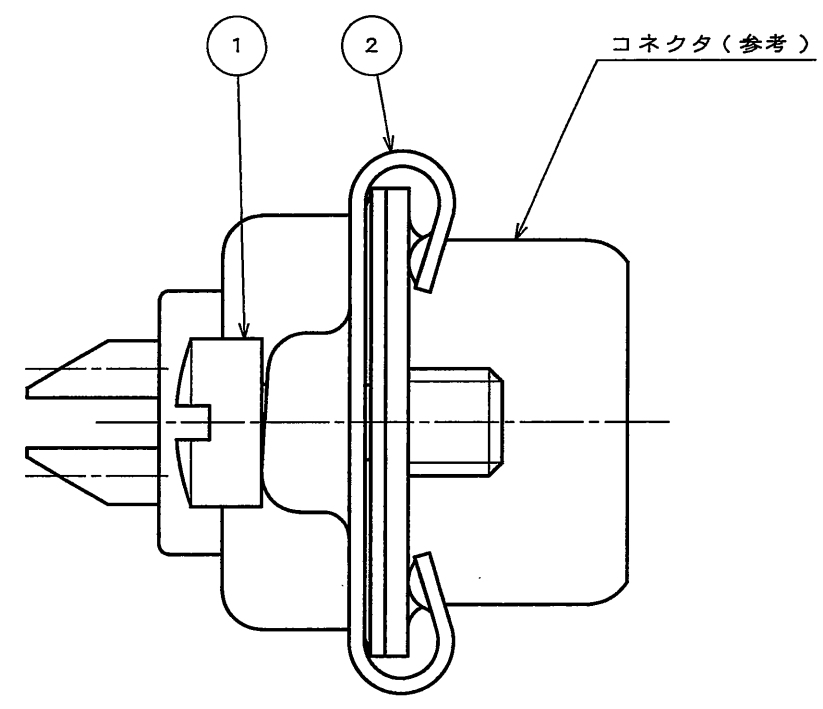
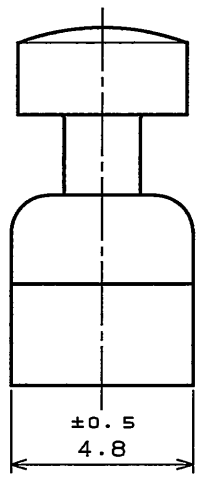
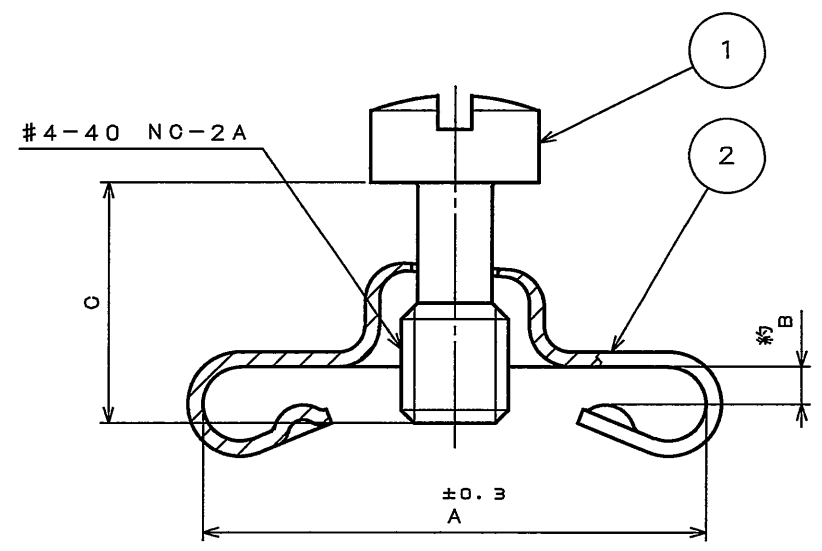


SJ104766
(図面番号 (DRAWING NO.))

| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

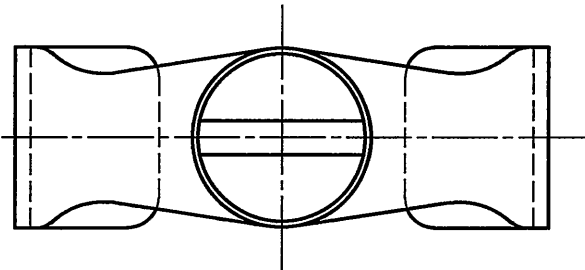

取付例

表-1

| 品名 | A | B | C | 用途 |
|------------|------|-----|-----|----------------------------|
| D20419R | 13.3 | 0.8 | 6.4 | DE, DAピンまたはソケット、DB, DCソケット |
| D20419-16R | 13.3 | 1.2 | 7.1 | 同上にジャンクションシエルを取り付ける場合 |
| D20419-18R | 13.3 | 1.0 | 6.4 | DB, DCピン |
| D20419-21R | 13.3 | 1.4 | 7.1 | 同上にジャンクションシエルを取り付ける場合 |
| D20420R | 15.9 | 0.8 | 6.4 | DDソケット |
| D20420-12R | 15.9 | 1.2 | 7.1 | 同上にジャンクションシエルを取り付ける場合 |
| D20420-13R | 15.9 | 1.0 | 6.4 | DDピン |
| D20420-15R | 15.9 | 1.4 | 7.1 | 同上にジャンクションシエルを取り付ける場合 |

注1.各部品は組立てず梱包される。

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 2 | クリップ | 1 | 鋼 | 亜鉛めっき上3価クロメート処理 | 注1 |
| 1 | ロッキングスクリュー | 1 | 鋼 | 亜鉛めっき上3価クロメート処理 | 注1 |
| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材 料 MATERIAL | 仕 上 FINISH | 備 考 REMARKS |
| 仕様書 (SPECIFICATION) | | 第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.9.15 | 尺 度 (SCALE) 5:1 | シ リ ー ズ (SERIES) D-sub | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. |
| 公差 (GENERAL TOLERANCE) | | 製 図 DR. | 名 称 (TITLE) D20419-***R | | |
| 寸法 (DIMENSION) | | 担 当 CHK. 高木(洋) | D20420-***R | | 図面番号 (DRAWING NO.) SJ104766 |
| 角 度 (ANGLES) | | 査 閲 APPD. | 質量 (MASS) | | |
| . ± | X° ± | 承 認 APPD. | | | 版数 (REV.) 1 |
| .X ± | X°X' ± | | | | |
| .XX ± | | | | | |
| .XXX ± | | | | | |

DOF-0-212F(05.08)

