
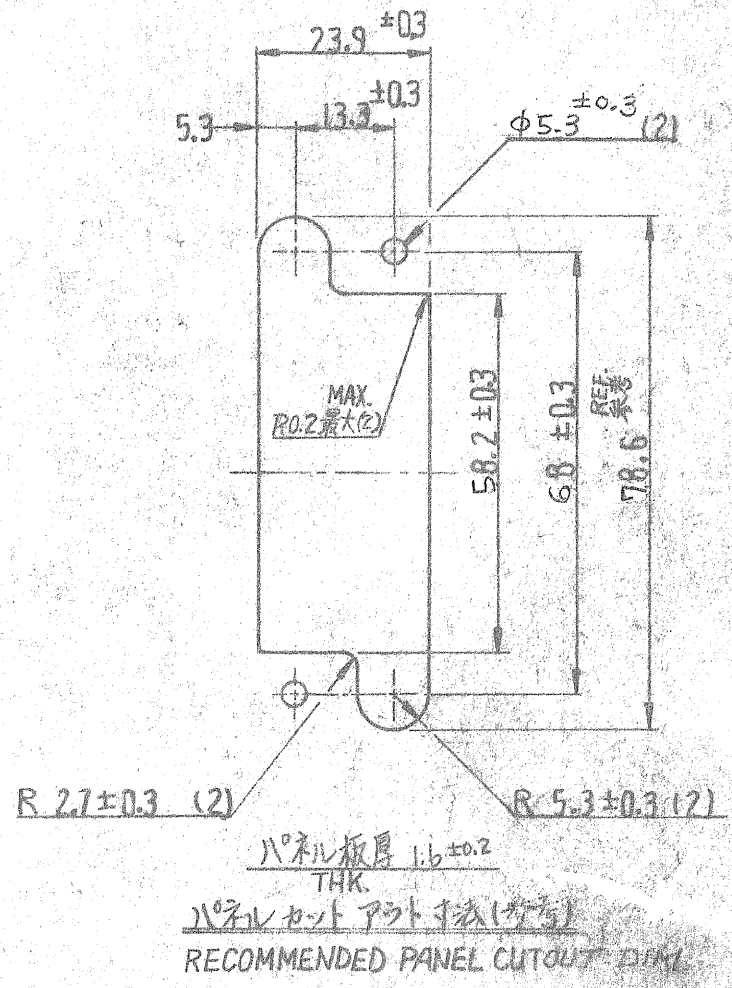
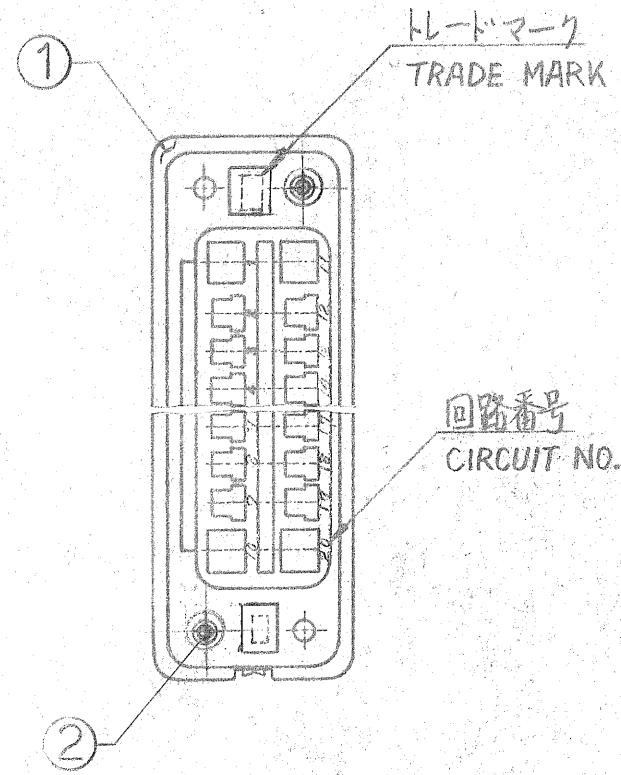
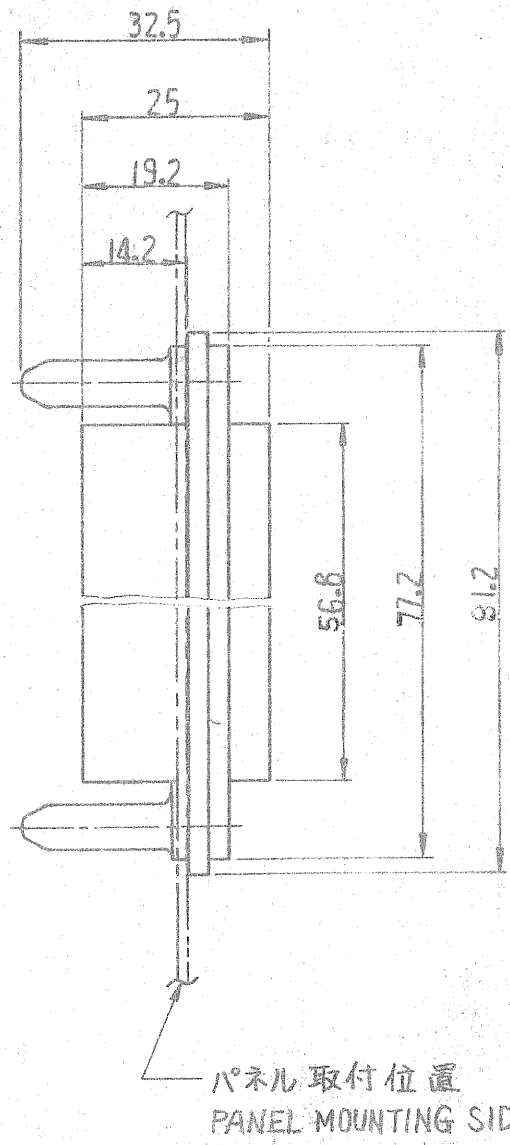


単位: 寸 寸法は mm に換算した値です。DO NOT SCALE PRINT. PROJ. NO. 051-200, 83-25459

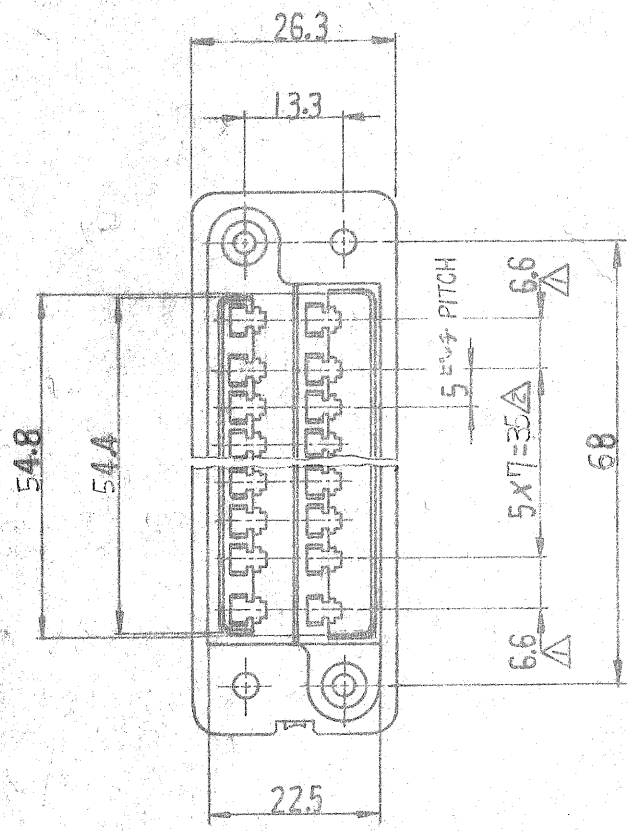

- NOTES:
- ▲ FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
 - ▲ FOR SIGNAL CIRCUITS (16 POS.)
 - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
STRIP P/N 170311, 170312, 170484
L.P. P/N 170313, 170314, 170485
 - 4. FEMALE HSG P/N IS 173033
 - 5. RPOD SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

- 注記:
- ▲ 電源回路用(4極)
 - ▲ 信号回路用(16極)
 - 3. 本ハウジングに使用するコンタクトは
連鎖状型番 170311, 170312, 170484
バラ状型番 170313, 170314, 170485
 - 4. 本ハウジングに適合する雌ハウジングは 173033
 - 5. 製品規格番号 108-5125
取付 適用規格番号 114-5044

2	#	#	172985-1	SPRING-PIN	JIS B 2802 3X22	2
1	#	#	173030-3	DRAWER CONN. MALE HSG	20極(POS) (4mm)	1
M	#	#	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)			©1984年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)			GASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)		AMP TRADEMARK 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)			色: 青色 COLOR: BLUE		分類 (CLASS) 型式 (TYPE)	
DR.			3-26-84 Y. R. Sato		一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	
CHK.			3-27-84 K. Sato		公差 (SCALE) 1-1	
DE.			3-26-84 Y. R. Sato		LOC SIZE 番号 (NO) JBC-173032	
APP.			Y. Sato 3/27/84		REV. 0	
LTR.			RELEASED (584-728) Y.I.K.S. 3/27		20極 雌ハウジング用の20ピンコネクタ 20 POS. MALE HSG ASSY DRAWER CONNECTOR	
変更 (REVISION RECORD)			DR. CHK. DATE		記号 (DESCRIPTION)	